ADD-T

T300 | Francesco Rota | 2016




lapalma.it

lapalma

ADD-T

T300 | Francesco Rota | 2016

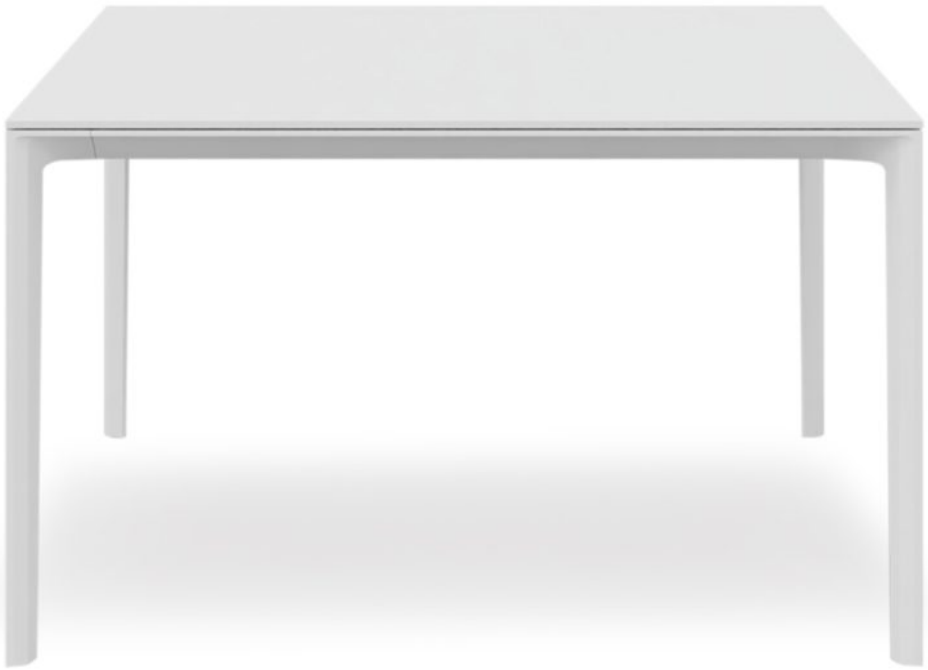

Tavolo quadrato

Tavolo composto da telaio in alluminio estruso verniciato a polveri e piano in varie finiture. Le giunzioni angolari del telaio sono in fusione


di alluminio. Il piano del tavolo viene spedito premontato e per fissare ciascuna gamba sono sufficienti 3 viti. Possibilità di elettrificazione alla pagina dedicata.



Tavolo quadrato

Prodotto ulteriormente personalizzabile in dimensioni e finiture.

Contattaci per maggiori informazioni.

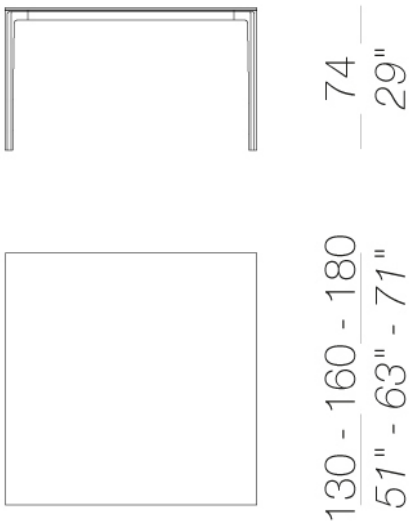

STRUTTURA



Alloro
Metallo

Bianco
Metallo




Borgogna
Metallo

Calce
Metallo



Cannella
Metallo



Celeste
Metallo



Corallo
Metallo



Gru
Metallo

Limone
Metallo



Mattone
Metallo



Nero
Metallo



Oltremare
Metallo

Perla
Metallo



Pistacchio
Metallo



Sabbia
Metallo



Tortora
Metallo

PIANO



Frassino
Legno



Alloro
Legno

Bianco
Legno



Borgogna
Legno

Calce
Legno



Cannella
Legno



Celeste
Legno



Corallo
Legno



Gru
Legno

Limone
Legno



Mattone
Legno



Nero
Legno



Oltremare
Legno



Perla
Legno



Pistacchio
Legno



Sabbia
Legno

PIANO



Tortora
Legno




Beige luxor
Laminato

Bianco
Laminato



Blu fes
Laminato



Castoro ottawa
Laminato



Grigio efeso
Laminato



Grigio Londra
Laminato



Nero
Laminato



Rosso Jaipur
Laminato



Verde comodoro
Laminato

Bianco white core
HPL



Nero black core
HPL



Burgundy
Linoleum

Mushroom
Linoleum



Nero
Linoleum



Smokey blue
Linoleum

Istruzioni di uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma