TOÈ

Romano Marcato | 2010



TOÈ

Romano Marcato | 2010

Cornice e sostegno. Così il tubolare metallico, leggero come un nastro di seta, delimita e sviluppa la struttura arrotondata del tavolino TOÈ. Il discorso è su due registri di altezze, forme e colori, sovrapponibili. Quanto basta per dare vita a un dialogo.




TOÈ

Romano Marcato | 2010

| T57 tavolino piano quadrato 70x70 H34

Tavoli bassi sovrapponibili, con telaio in tubolare di acciaio a sezione quadrata, curvato e verniciato a polveri. Piani in laminato HPL da 10 mm in vari colori. Piedini in polietilene.

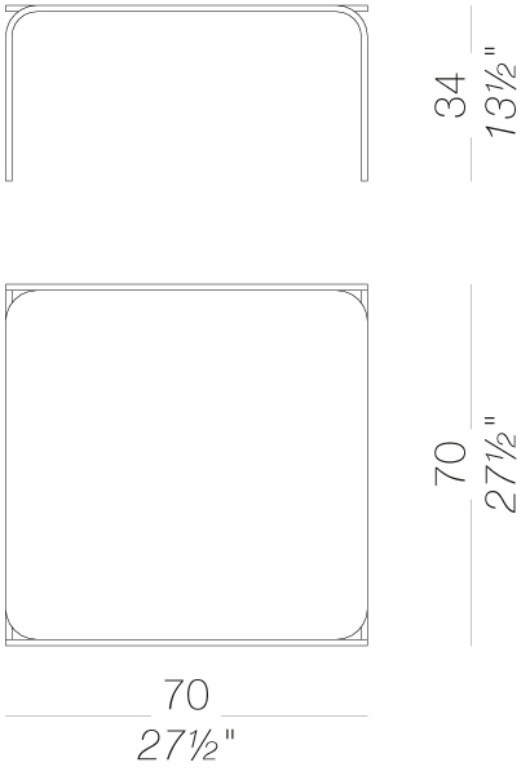

TOÈ

Romano Marcato | 2010

| T56 tavolino piano rettangolare 128x64 H30

Tavoli bassi sovrapponibili, con telaio in tubolare di acciaio a sezione quadrata, curvato e verniciato a polveri. Piani in laminato HPL da 10 mm in vari colori. Piedini in polietilene.



TOÈ

Romano Marcato | 2010

struttura



verniciature a polvere
nera
1 Colori

verniciature a polvere
bianca
1 Colori

piano



HPL 10 mm
HPL fenix
2 Colori

HPL 10 mm
HPL H406
1 Colori

TOÈ

Romano Marcato | 2010

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.