
WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

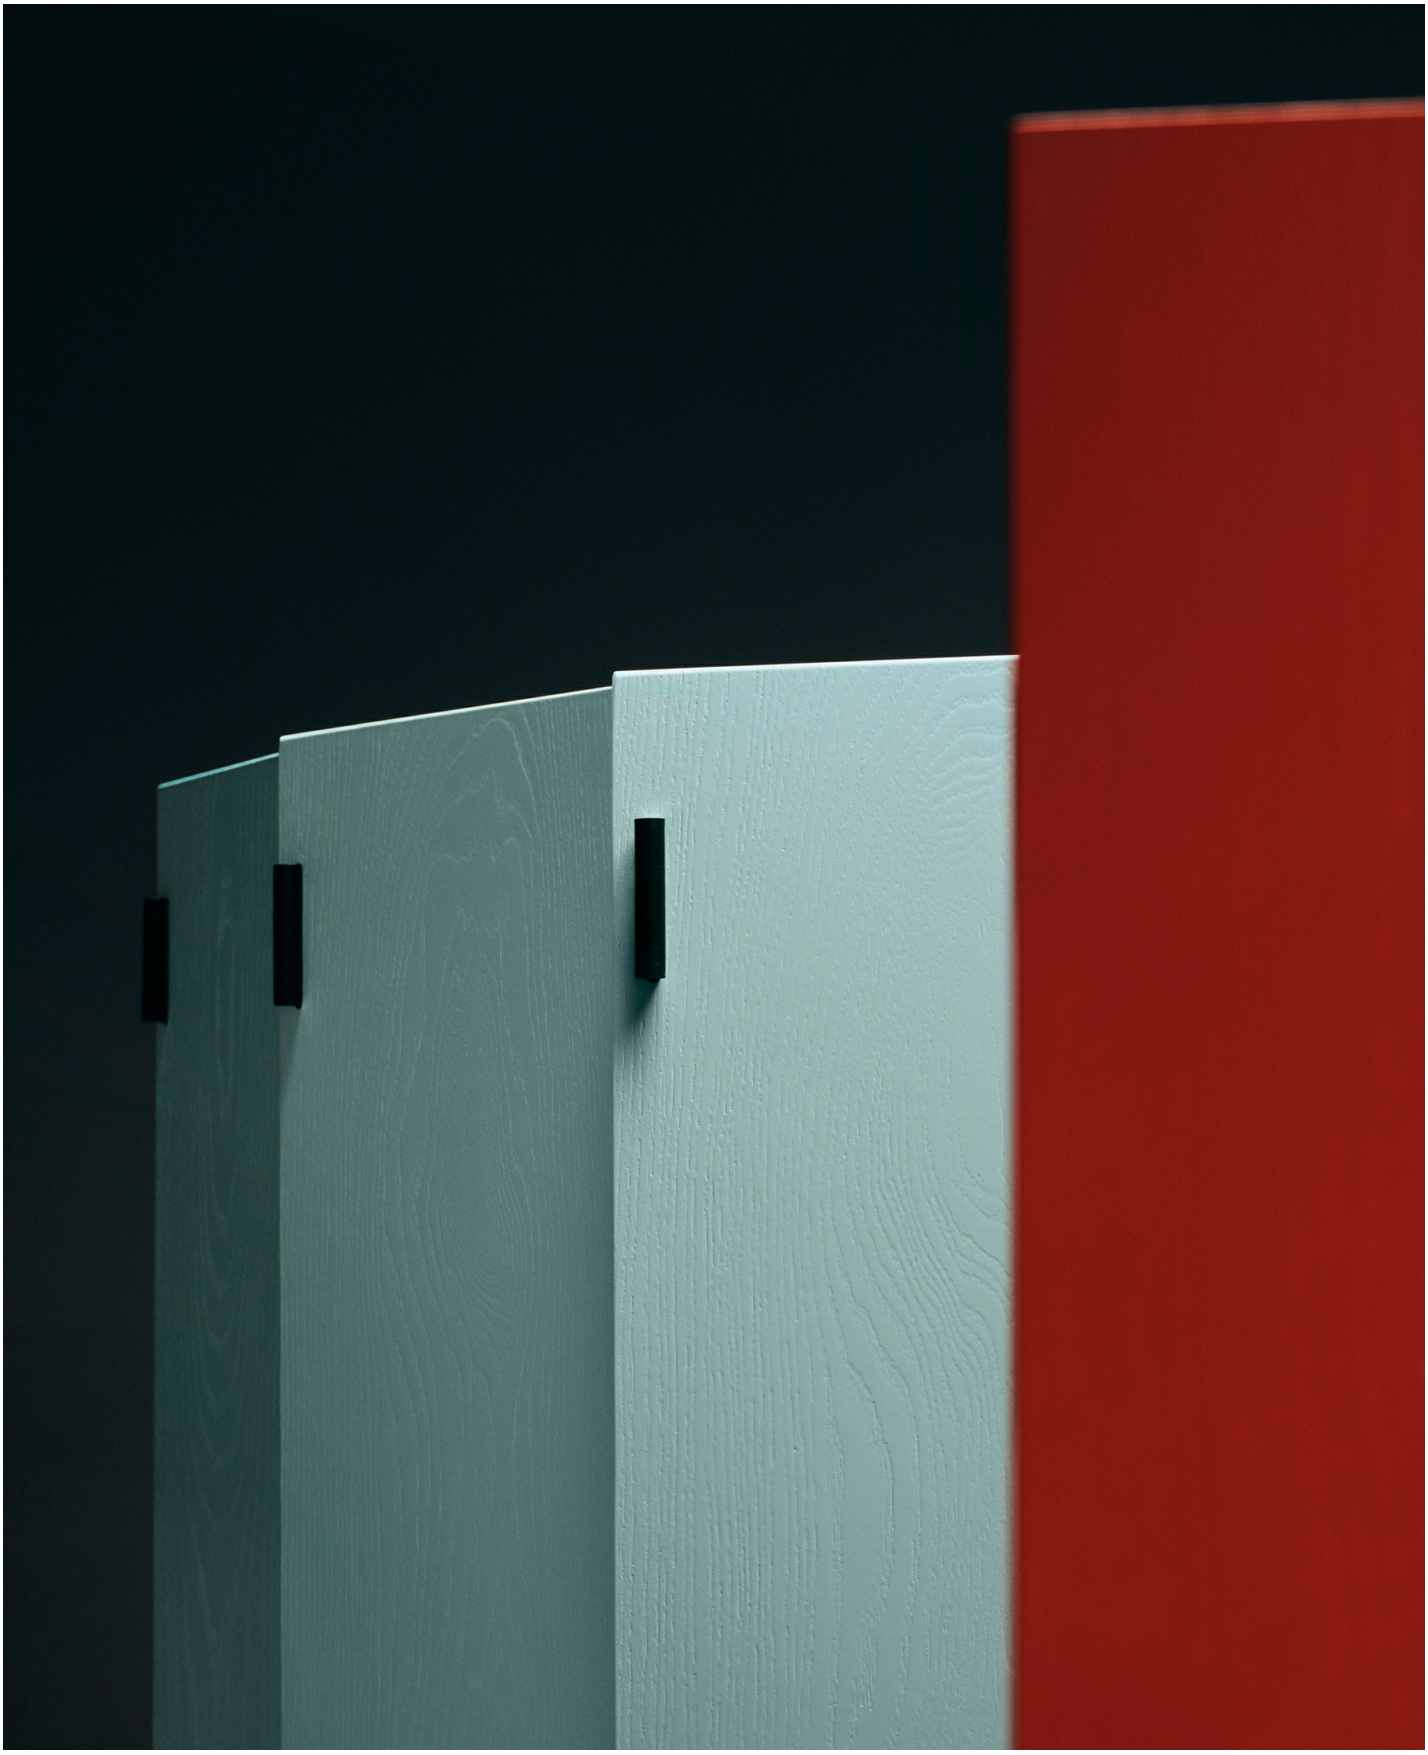

WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

Liberarsi del superfluo, per raggiungere un equilibrio che è la misura stessa dell'eleganza. È questa la scommessa vinta da WOD, il nuovo divisorio di Lapalma, firmato da Raffaella Mangiarotti.

Con il suo design sobrio ma d'effetto e i materiali utilizzati (legno o tessuto abbinati a pelle naturale o nera che garantiscono robustezza e flessibilità, come un dettaglio raffinato che impreziosisce l'effetto complessivo), questo pannello divisorio innovativo rappresenta un approccio molto particolare all'estetica e al design.
La monomatericità che lo caratterizza rende agile il suo riciclo a fine vita. Infine, anche il trasporto è nel segno della sostenibilità, prevedendo l'imballaggio in un flat pack che consente di ridurre le emissioni e le spese di viaggio.




WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

| wooden space divider h180 pannello divisorio modulare in legno

Sistema di pannelli componibili in multistrati di legno in varie finiture, verniciati o laccati poro aperto in vari colori. La cerniera di unione è in cuoio con tre sedi per l'inserimento di perni in legno tornito.

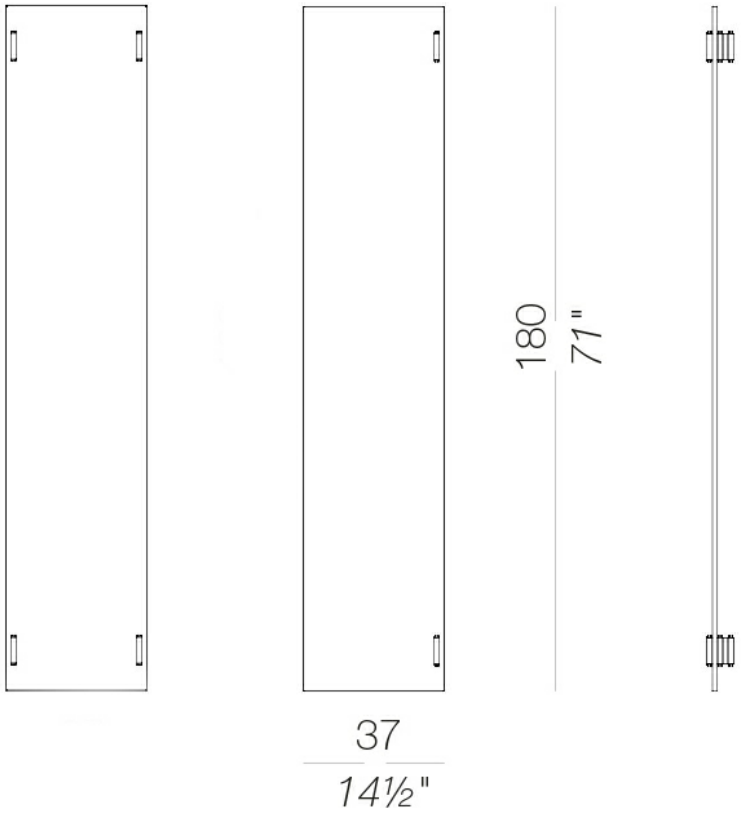


WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

| fabric space divider h140 pannello divisorio modulare rivestito in tessuto

Pannello composto da una fibra poliestere riciclata al 44% e il tessuto esterno poliestereTrevira® CS, entrambi ignifughi. La cerniera di unione è in cuoio con due sedi per l'inserimento di perni in legno tornito.

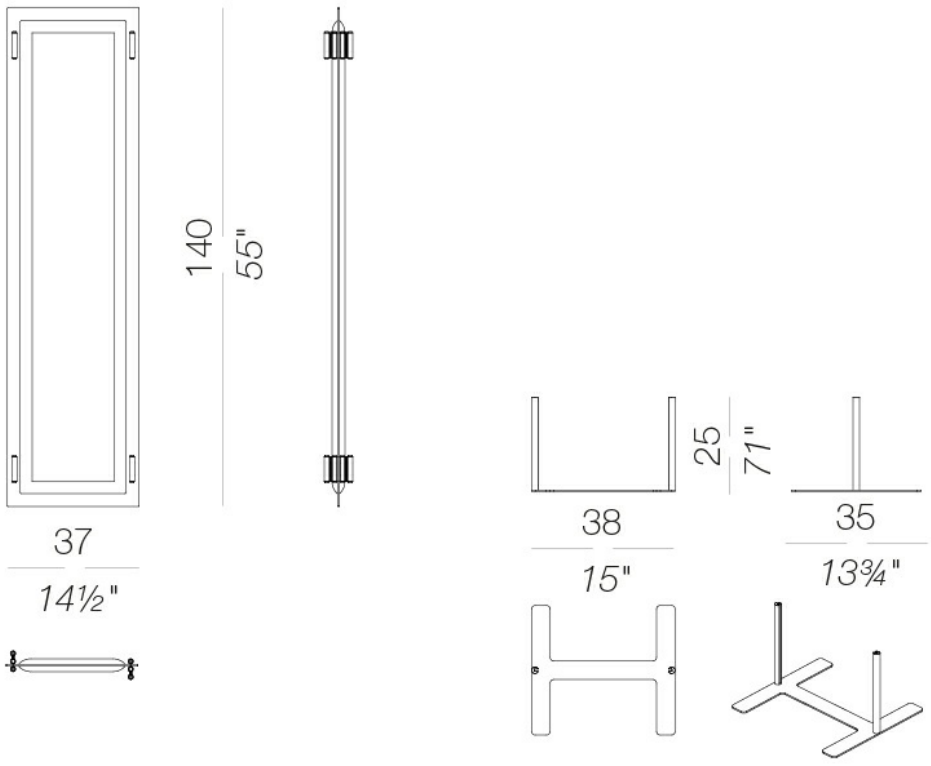


WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

| fabric space divider h180 pannello divisorio modulare rivestito in tessuto

Pannello composto da una fibra poliestere riciclata al 44% e il tessuto esterno poliestereTrevira® CS, entrambi ignifughi. La cerniera di unione è in cuoio con due sedi per l'inserimento di perni in legno tornito.

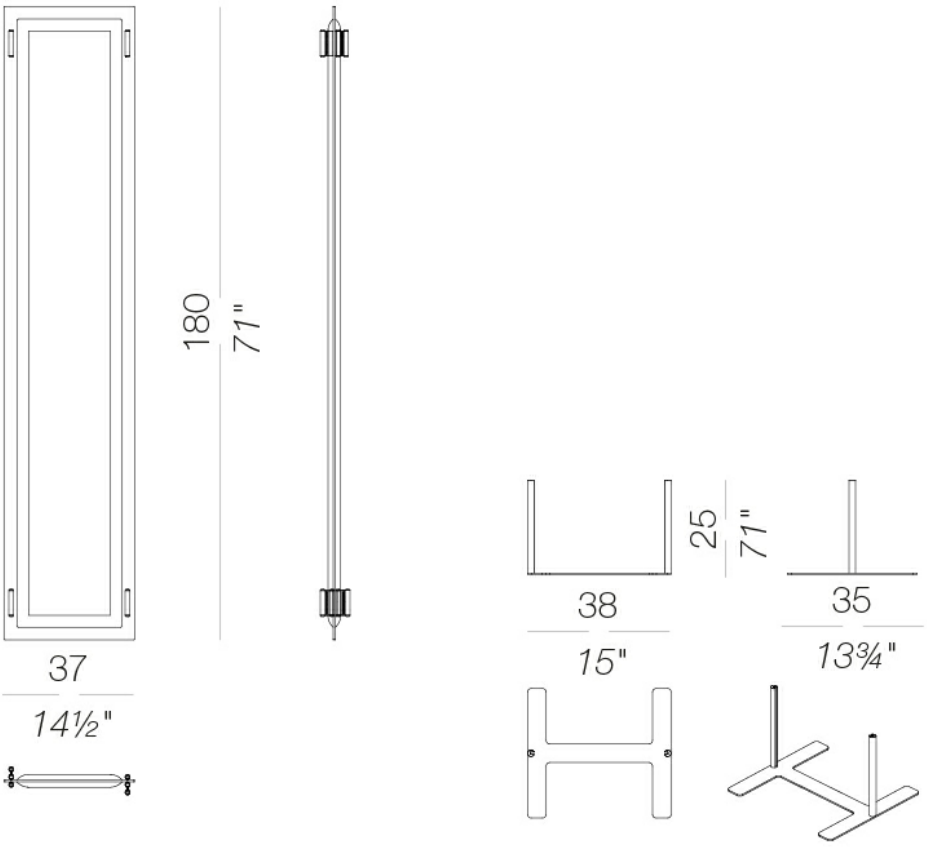


WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

| wooden space divider h140 pannello divisorio modulare in legno h140

Sistema di pannelli componibili in multistrati di legno in varie finiture, verniciati o laccati poro aperto in vari colori. La cerniera di unione è in cuoio con tre sedi per l'inserimento di perni in legno tornito.

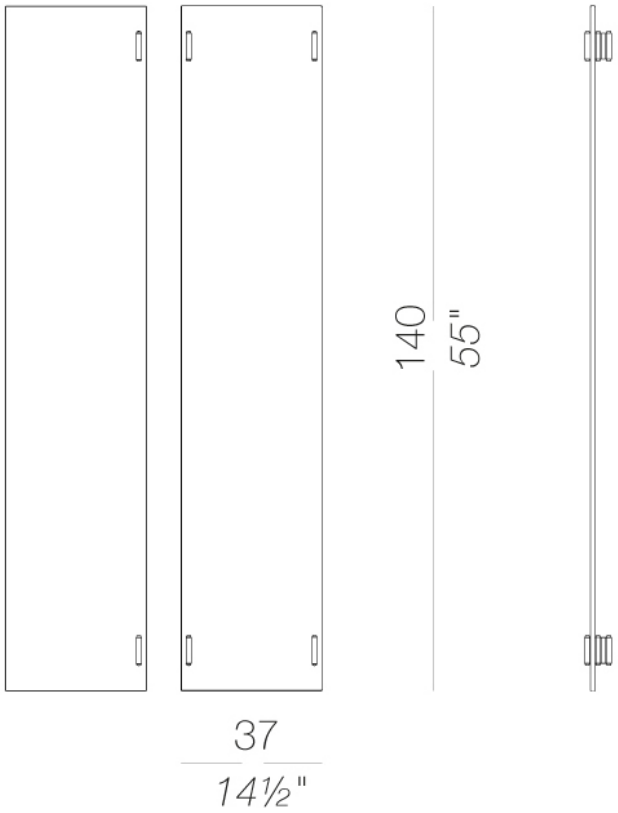

WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

cerniera



cuoio
cuoio
2 Colori

rivestimento




tessuto
Jet - Cat. A - WOD
6 Colori

struttura



legno
rovere sbiancato
1 Colori



legno
nero poro aperto
1 Colori



legno
frassino naturale
1 Colori



legno
laccato poro aperto
6 Colori

WOD

Raffaella Mangiarotti | 2024

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.